




### Beispielabbildung



### Druck in externer Druckerei Mit Beschnittzugabe und Beschnittmarken

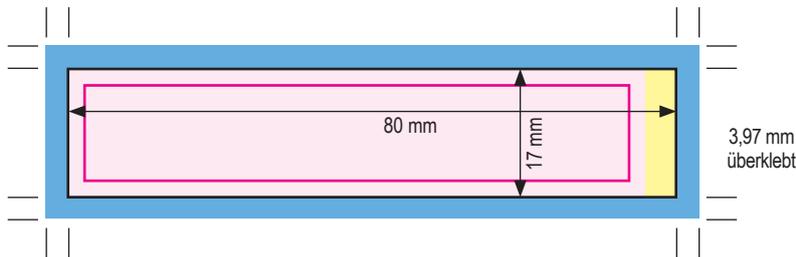

Schwarze Umrandungslinie ist nur zur Ansicht,  
bitte nicht in den Daten anlegen.

Texte haben mindestens 2 mm Abstand zum Rand

Blauer Rand = 3 mm Beschnitt, Beschnittzeichen

Farben: 4c oder Sonderfarbe Pantone/HKS, bitte kennzeichnen

Schwarzer Text muss 100% Vollton sein und überdrucken um  
Passerprobleme und Blitzkanten zu vermeiden

Symbole richtig skalieren

Druckdaten in Adobe Grafikprogrammen erstellen

Auflösung: 300 dpi

Ausgabe: PDF X3 / X4

### DMG interner Druck Mit Beschnittzugabe ohne Beschnittmarken



Schwarze Umrandungslinie ist nur zur Ansicht,  
bitte nicht in den Daten anlegen.

Texte haben mindestens 2 mm Abstand zum Rand

Blauer Rand = 3 mm Beschnitt

Farben: RGB, Sonderfarbe Pantone/HKS, bitte kennzeichnen

Symbole richtig skalieren

Druckdaten in Adobe Grafikprogrammen erstellen

Auflösung: 300 dpi

Ausgabe: PDF X3 / X4


### Inhalt nächste Seite



### Inhalt (Beispiel Größe 1:1)

**BEZEICHNUNG**  
Minimale Punktgröße 7 pt.  
Typo und Farbe variabel

**LOGO & ADRESSE**  
Minimale Punktgröße 4 pt.  
Typo und Farbe variabel

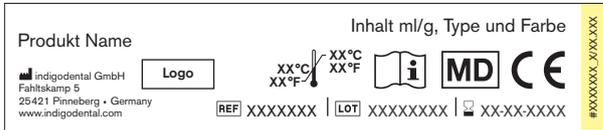


**INHALT**  
(Inhalt in ml oder g | paste | color)  
Minimale punktgröße 7 pt.  
Typo und Farbe variabel

**SYMBOLE**  
Größen nicht verändern  
Bezugswerte eingeben (°C|°F)

REF / LOT / Version / Nummer / Datum  
Minimale Punktgröße 4 pt.  
Typo und Farbe variabel

### Sichtbare Bereiche

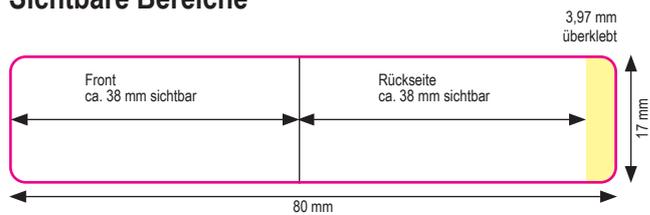

Symbole



(Nur für CE  
5 mm Höhe mindestens)